


VPUST „EURO“ Z POLIOLEFÍNU - TPO S DĹŽKOU ODTOKU 250 mm



Aplikácia
teplovzdušne



Vyrábaná z TPO spolu s dvoma druhmi polyolefínu (HIFAX - pružnosť a ADFLEX - pevnosť) zaručuje dokonalú kompatibilitu s akýmkoľvek druhom vodovzdorným jednovrstvovým TPO. Príruba je úplne hladká na dokonalé spojenie s hydroizolačnou vrstvou. Je vyrábaný s dvoma párami fixačných výstupkov zabraňujúcim prenikaniu vody.

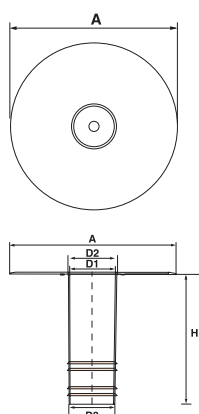

VPUST H 250 mm

Kód ADFLEX	Kód HIFAX	Ø	A	D1	D2	D3	H	CENA bez DPH/ks	ks	ks
A015025063	A015225063	63	320	51	60	49	250	10,56	15	240
A015025075	A015225075	75	320	63	70	62	250	10,89	15	240
A015025082	A015225082	82	320	69	75	68	250	11,22	15	240
A015025090	A015225090	90	320	80	84	79	250	11,88	15	240
A015025100	A015225100	100	320	86	90	85	250	12,21	15	240
A015025110	A015225110	110	380	95	101	94	250	13,42	15	240
A015025125	A015225125	125	380	109	115	108	250	13,97	15	240
A015025140	A015225140	140	380	128	134	127	250	15,29	10	160
A015025150	A015225150	150	380	134	140	132	250	15,62	10	160
A015025160	A015225160	160	380	140	146	139	250	16,39	10	160

VPUST BOČNÝ 90° - L 425 mm
ODTOK 100 x 65 mm
Z POLEOLEFÍNU - TPO

VPUST BOČNÝ 90° - L 500 mm
ODTOK KRUHOVÝ
Z POLEOLEFÍNU - TPO


Vyrábaná z TPO spolu s dvoma druhmi polyolefínu (HIFAX - pružnosť a ADFLEX - pevnosť) zaručuje dokonalú kompatibilitu s akýmkoľvek druhom vodovzdorným jednovrstvovým TPO. Príruba je úplne hladká na dokonalé spojenie s hydroizolačnou vrstvou.




Aplikácia
teplovzdušne




1

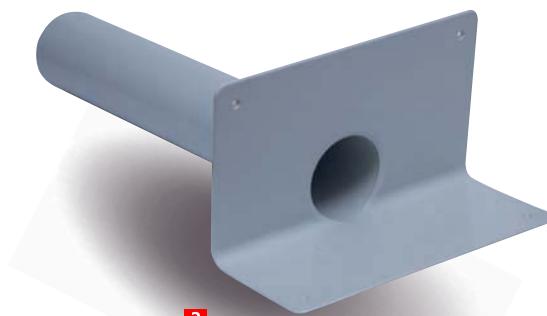

2



1

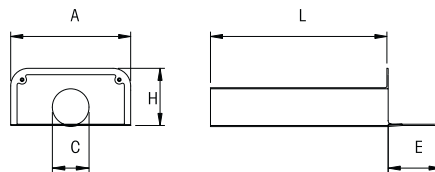

2

VPUST BOČNÝ 90° S ODTOKOM 100 x 65 mm

Kód ADFLEX	Kód HIFAX	DRUH	A	C	E	H	H1	L1	L2	CENA bez DPH/ks	ks	ks
A042425165	1 A042425265	90°	340	92	145	168	62	425	425	16,50	8	80

VPUST BOČNÝ 90° S KRUHOVÝM ODTOKOM

Kód ADFLEX	Kód HIFAX	Ø	A	C	E	H	L	CENA bez DPH/ks	ks	ks
A048500063	2 A047500063	Ø 63	340	57	150	133	500	21,67	8	80
A048500075	2 A047500075	Ø 75	340	69	150	133	500	21,89	8	80
A048500090	2 A047500090	Ø 90	340	84	150	165	500	24,09	8	80
A048500110	2 A047500110	Ø 110	340	104	150	165	500	24,97	8	80

ODVETRÁVACÍ KOMÍNOK Z POLEOLEFÍNU - TPO

ODVETRÁVACÍ KOMÍNOK DVOJITÝ Z POLEOLEFÍNU - TPO

OCHRANNÝ PRSTENEC KOMÍNKA



Aplikácia
teplovzdušne



Vyrábaný z TPO spolu s dvoma druhmi polyolefínu (HIFAX - pružnosť a ADFLEX - pevnosť) zaručuje dokonalú kompatibilitu s akýmkoľvek druhom vodovzdorným jednovrstvovým TPO. Príruba je úplne hladká na dokonalé spojenie s hydroizolačnou vrstvou. Je dostupný v nasledujúcich variantách: jednoduchý komínok používaný pri jednej vrstve izolácie a dvojitý komínok používaný ak je na streche použitá plošná tepelná izolácia (pre ďalšiu ochranu je dodávaný so špeciálnym ochranným prstencom).




1



2




3




1

Jednoduchý



2

Dvojitý



3

Ochranný prstenec

KOMÍNOK H 225 - Ø 75 mm

Kód ADFLEX	Kód HIFAX	DRUH	Ø external	A	B	H	H1	CENA bez DPH/ks	ks	ks
D401225075	1 D401325075	Jednoduchý	75	72	300	225	-	11,55	25	225
D410225075	2 D410325075	Dvojitý	75	60	300	225	190	15,95	25	225
D150000000	3 D150000000	Ochranný prstenec	-	75	180	60	-	1,70	25	1750

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 **ŽILINA**, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

DIČ: 2020449541

IČ DPH: SK 2020449541

TATRA BANKA a.s.,č.úctu: 2620150586/1100

www.promaenergo.sk

**POTRUBNÝ PRESTUP
Z POLEOLEFÍNU - TPO**

**KÓNICKÝ PRESTUP
Z POLEOLEFÍNU - TPO**



Aplikácia
teplovzdušne




Prestupy sú určené na prechod ventilačného potrubia zo strechy. Aplikácia je veľmi jednoduchá. Prestup sa nareže na potrebnú veľkosť a nasadí sa na potrubie a operáciu dokončí železný prstenec, ktorý utesní spoj s potrubím.




1



2



1



2

PRESTUP

Kód ADFLEX	Kód HIFAX	DRUH	D	D1	D2	H	CENA bez DPH/ks	ks	ks
F002003000	1	F002003010	40	175	395	190	11,11	12	360
F013003000	2	F013003002	15	30	210	120	3,19	50	2100

VNÚTORNÝ ROH „STANDART“ z TPO

VONKAJŠÍ ROH „STANDART“ z TPO

VNÚTORNÝ ROH „MAXI“ z TPO

VONKAJŠÍ ROH „MAXI“ z TPO



Aplikácia
teplovzdušne



TPO vnútorné a vonkajšie rohové tvarovky sú veľmi dôležité pre dokončenie hydroizolácie jednou vrstvou TPO membránou. Hlavným účelom tohto prvku je ochrániť a zosilniť rohy a okraje pri stenách a svetlíkoch. Sú dostupné v rôznych variantách: nový MINI typ, veľmi lacná verzia typu MEDIUM (populárnejšia a používannejšia ako typ STANDARD) a exkluzívny typ MAXI, ktorý je kvôli svojmu veľkému povrchu (výška 150 mm) unikátnym výrobkom poskytujúcim široké možnosti použitia v hydroizolácii.




1




3




2

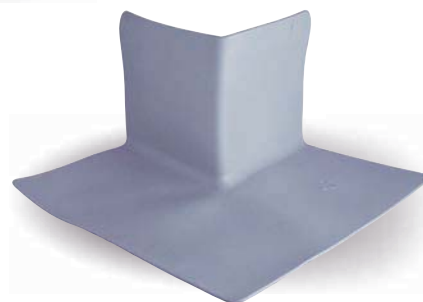


4




1



2



3



4

ROH

Kód ADFLX		Kód HIFAX	DRUH	A	B	H	CENA bez DPH/ks	 ks	 ks
F011004000	1	F011004020	Prestup vnútorný STANDART 90°	95	-	95	1,87	200	6000 *
F010004000	2	F010004020	Prestup vonkajší STANDART 270°	95	175	100	2,42	100	3000 *
F011004040	3	F011004030	Prestup vnútorný MAXI 90°	150	-	150	4,07	80	1600 *
F010004040	4	F010004030	Prestup vonkajší MAXI 270°	150	400	150	6,16	40	800 *

PROMA-ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o. Bytčická 89, 010 09 ŽILINA, tel/fax: 041 72 48 777

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L

e-mail: promaenergo@promaenergo.sk

IČO:31604102

DiČ: 2020449541

IČ DPH: SK 2020449541

TATRA BANKA a.s., č.úctu: 2620150586/1100


www.promaenergo.sk

PROFIL z TPO



Aplikácia
teplovzdušne

Tento druh profilu je komatibilný so všetkými druhmi TPO fólií. Je vyrobený z pozinkovaného plechu kombinovaným s TPO fóliou.



1
PROFIL - RŠ:70 mm
Dĺžka: 2 m



2
PROFIL - RŠ:50 mm
Dĺžka: 2 m

Kód		DRUH	CENA bez DPH/mb	ks	ks
F041007002	1	mm70	11,55	2	-
F040005002	2	mm 50	9,35	2	-